

MAXPELL

80 - 1000 кВт

A+

Пелетні промислові котли з факельним пальником

гарантія 36 36 місяців гарантії на щільність теплообмінника

auto Автоматичний розпал пального

PellHard Пальник з високим ККД та згортачем шлаку

2 Котли більше 450 кВт комплектуються 2-ма пальниками

↔ Можливість збільшення бункера



Високий ККД завдяки ефективному процесу спалювання та повному відбору тепла



Горизонтальний теплообмінник виготовлений з котлової сталі



Турбулізатори теплообмінника для ефективного теплообміну (опція)



Програма управління HT-logic II автоматично підбирає параметри роботи




Модульована робота котла



Комплектується погодозалежним регулятором **HT-TRONIC 900**

Управління - (див. стор.32)

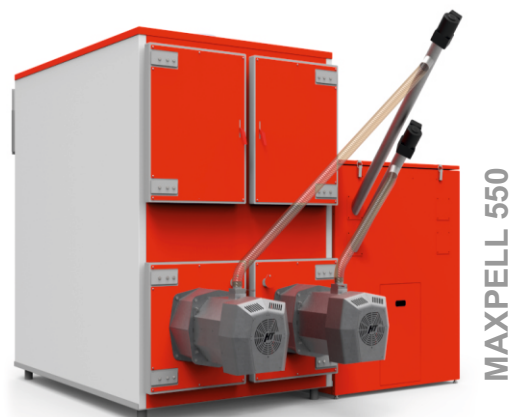

MAXPELL 550

Комплектація та опції

Пальник		MAXPELL
Пальник PellHard Plus (зі згортачем шлаку)		в ціні котла
Пальник PellHard Plus Air (зі згортачем шлаку та пневматичним очищенням)		опція
Автоматика		Управління
HT-Tronic ®900		в ціні котла
HT-Tronic ®900 Touch		опція
Модулі розширення автоматики		
Модуль клапана M-Z2		опція
Модуль буфера M-BC		опція
HT-Tronic Rooms		опція
HT-Tronic Rooms Wireless		опція
HT-Tronic Connect		опція
HT-Tronic OPS LAMBDA		опція
Каскадна автоматика		опція
Додаткові опції		
Система автоматичного золовидалення		опція
Система пневматичного очищення теплообмінника		опція
Змішувач охолодження - для потужності 80-300 кВт		опція
Бункер BIG 1000		в ціні котла
Збільшений бункер		опція
Система вакуумної подачі палива		опція
Турбулізатори теплообмінника		опція

MAXPELL - Розміри котлів та технічні дані

Номинальна потужність	Діапазон потужності	Мінімальна тяга димоходу	Максимальна температура роботи	Водяний об'єм	Приєднання інсталяції	Вн. діаметр димоходу	Вага котла	Об'єм бункера	Ширина корпусу котла	Ширина бункера	Глибина корпусу котла	Глибина котла з пальником	Висота корпусу котла	Висота до осі димоходу	Висота до осі повернення	Максимальний робочий тиск
кВт	кВт	Па	°C	л	"	см	кг	м³	см	см	см	см	см	см	см	бар
80	24-80	24	85	250	2 1/2	200	1050	1	84	120	125	167	149	122	30,5	2
100	30-100	25	85	370	2 1/2	200	1205	1	84	120	150	192	149	122	30,5	2
120	36-120	26	85	490	2 1/2	200	1352	1	84	120	175	217	149	122	30,5	2
150	45-150	28	85	610	3	250	2112	1	108	120	191	238	189	160	35	2
200	60-200	26	85	920	3	250	2368	1	108	120	221	268	189	160	35	2
250	75-250	26	85	1040	3	300	2785	1	108	120	232	284	209	173	35	2
300	90-300	27	85	1300	3	300	3168	1	108	120	262	321	209	173	35	2
450	135-450	26	85	1730	Dn 100	400	4095	1	147	120	255	302	216	186	35	2
550	165-550	27	85	2130	Dn 100	400	4578	1	147	120	285	337	216	186	35	2
630	189-630	28	85	2600	Dn 100	400	5006	1	147	120	325	384	216	186	35	2
750	До запитання															
850	До запитання															
1000	До запитання															

Паливо в пальнику



Пелета з дерева (6-8 мм)



Пелета з соняшника в пальнику PellHard Plus AIR

Стандарт виконання

Пальник спереду котла



Буклет-прайс

Подані параметри можуть відрізнятися від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. www.ht-heiztechnik.ua
В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.