

Q EKO DUO


17 - 75 кВт

C

Котли з ретортним пальником для спалювання вугілля, біомаси та резервною топкою для дерева

- гарантія 60** 60 місяців гарантії на щільність теплообмінника
- Bar** Котли пристосовані для роботи в системі під тиском
- TRIO** Ретортний пальник DUO або TRIO
- HT-logic II** Горизонтальний теплообмінник виготовлений з котлової сталі
- HT-TRONIC 700** Резервна топка з водяними колосниками
- Можливість замовлення розміщення довільної сторони бункера

- > 90%** Високий ККД завдяки ефективному процесу спалювання та повному відбору тепла
- Запатентована технологія теплообмінника
- Турбулентність димових газів завдяки конструкції теплообмінника
- Програма управління HT-Logic III автоматично підбирає параметри роботи
- Модульована робота котла
- Комплектується погодозалежним регулятором **HT-TRONIC 700**
- Управління -     (див. стор.32)

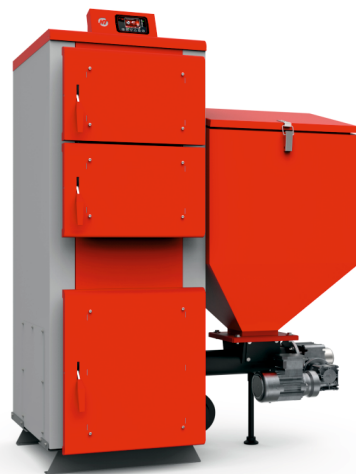

Q EKO DUO 25

Котли серії **Q EKO DUO** є двохтопковими котлами, які призначені для автоматичної подачі палива та резервною топкою для вугілля і дерева. Комплектуються шнеком, який подає паливо до пальника, бункером та автоматикою **HT-tronic®700**, яка керує процесом горіння та системою опалення. Трьохтягові теплообмінники разом з обігрівальними колонами сприяють доброму відбору тепла та ефективній роботі.

Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник обертовий DUO - для спалювання дрібного вугілля з вмістом вугільного пилу		в ціні котла
Пальник обертовий TRIO - для спалювання дрібного вугілля, вугільного пилу та пелети		420
Автоматика		Управління
HT-Tronic®700	   	в ціні котла
HT-Tronic®700 Touch	   	до запитання
Модуль клапана M-Z2	 	255
Модуль буфера M-BC	 	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з термостатом 	230
HT-Tronic Connect	 Модуль Internet	290
Модуль OPS Eko Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
Додаткові опції		
Збільшений бункер для котлів 15 - 45 кВт		290
Датчик контролю роботи системи подачі		125
Система автоматичного золовидалення для потужності 17-25 кВт / для потужності 35-75 кВт		1325 / 1850
Змійовик охолодження для потужності 17 кВт / для потужності 20-48 кВт / для потужності 55-75 кВт		390 / 505 / 770
Система пожежогасіння для пальників Duo		360
Вертикальний димохід		5 % до ціни
Пальник змонтований позаду котла		10 % до ціни

Q EKO DUO - Розміри котлів та технічні дані

Номінальна потужність	кВт	17	25	35	48	55	65	75
Діапазон потужності	кВт	5-17	8-25	11-35	14-48	17-55	20-65	23-75
Опалювальна площа ¹	м²	50-210	80-310	110-430	140-600	170-680	200-810	230-930
Мінімальна тяга димоходу	Па	15	20	22	23	23	24	25
Максимальна температура роботи	°C	85	85	85	85	85	85	85
Водяний об'єм	л	73	86	120	130	145	155	165
Приєднання інсталяції	ЗР"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2	2
Вн. діаметр димоходу	см	150	150	150	150	200	200	200
Висота до осі димоходу	см	131	131	131	131	152	152	152
Вага котла	кг	415	449	575	660	695	747	765
Ширина корпусу котла	см	54	54	70	70	70	70	70
Ширина бункера	см	59	58	52	52	87	87	87
Глибина корпусу котла	см	60	70	85	90	92	97	102
Висота корпусу котла	см	134	134	134	134	156	156	156
Об'єм бункера	дм³	225	225	300	300	775	775	775
Ціна	€	До запитання						

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м². Подані параметри можуть відрізнятися від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. www.ht-heattechnik.ua
В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

Паливо в пальнику



Вугілля



Пелета з соняшника

Паливо резервної топки

Вугілля, дерево

Стандарт виконання

Бункер з правої сторони котла



Буклет-прайс